
感動をデザインします
TWINBIRD

pdf版

家庭用
空気清浄機
AC-4234
取扱説明書



■このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
■この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
■この製品は一般家庭用です。
業務用などにご使用にならないでください。

RX0905A

●もくじ

ご使用上のご注意

※このコンテンツはＷｅｂ上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

※この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意 必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

⚠ 警 告「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。	⚠ 注 意「傷害を負うまたは物的損害が発生することが想定される」内容です。

●図記号の説明

は、してはいけない「禁止」の内容です。	 は、必ず実行していただく「強制」の内容です。





⚠ 警 告


分解禁止

絶対に分解・修理・改造は行わないでください。


発火・感電・けがの原因になります。
修理は、お買い上げの販売店または、「お客様サービス係」にご相談ください。




強 制


お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
また、ぬれた手で、抜き差ししないでください。

感電やけがをすることがあります。





水場での使用禁止

浴室など、湿気の多い場所で使わないでください。




感電および故障の原因になります。



禁 止

吸込口や吹出口をふさがないでください。


故障・発火の原因になります。
カーテン、洗濯物、壁面・家具などから離して設置してください。




強 制



燃焼器具と併用して使用する場合は、換気してください。

本機は一酸化炭素を除去する機器ではありません。換気をしてください。




禁 止

電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

火気禁止

可燃性のものや火のついた煙草・線香などを近づけないでください。


引火して火災の原因になります。




禁 止

ストーブなど、熱いものの近くで使用しないでください。

故障・発火の原因になります。



⚠ 注 意

禁 止

吸込口や吹出口に指や異物を入れないでください。

感電・故障・けがの原因になります。


禁 止

子供が触ったりしないよう注意してください。

本機転倒によるけがや本体故障の原因になる場合があります。


禁 止

落としたりぶつけたりしないでください。

感電・故障・破損によるけがの原因になります。


禁 止

機械油など油成分が浮遊しているところでは使わないでください。

感電・故障・発火の原因になります。


禁 止

直射日光のあたる場所に設置しないでください。

故障や変色の原因になります。


禁 止

電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

感電・ショート・発火の原因になります。


強 制

電源コードをひっぱらず、電源プラグを持って引き抜いてください。

感電やショートして発火することがあります。


強 制

交流 100V 以外では、使用しないでください。

火災・感電の原因になります。


プラグを抜く

長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。


禁 止

室内くんじょうタイプ（発煙型）の殺虫剤を使用するときは運転しないでください。

機械内部に薬剤成分が蓄積し、その後の運転で放出され、健康によくないことがあります。殺虫剤の使用後は充分換気してから運転してください。


●本製品は吹出口からの送風によって室内の空気を循環させ、製品に空気を取り込んでフィルターに通すことにより空気をきれいにします。

●製品を床から 1m程度の高さに置いてご利用いただきますとより効果的です。

設置場所について


●次のことに注意してください。

壁面から離してください。

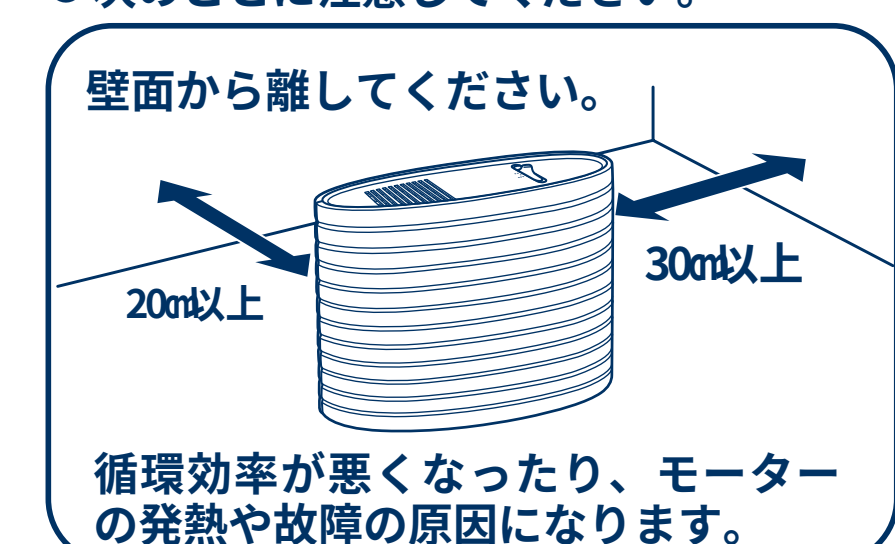

循環効率が悪くなったり、モーターの発熱や故障の原因になります。

カーテンなどが吸込口や吹出口にかかるところは避けてください。




カーテンなどの汚れや製品故障の原因になります。

各部の名称と使いかた


付属品

抗菌プリーツフィルター … 1

1. 電源プラグをコンセントに差し込みます。



2. 電源／風量切り替えスイッチを合わせます。




ファンが回転し、吹出口から風が出ることを確認してください。

●●（強）：急いで循環したい時。
●（弱）：連続で使用する場合や、運転音が気になる時。
OFF（切）：運転を停止する時。

お願い

長期間使用しないときは、節電のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

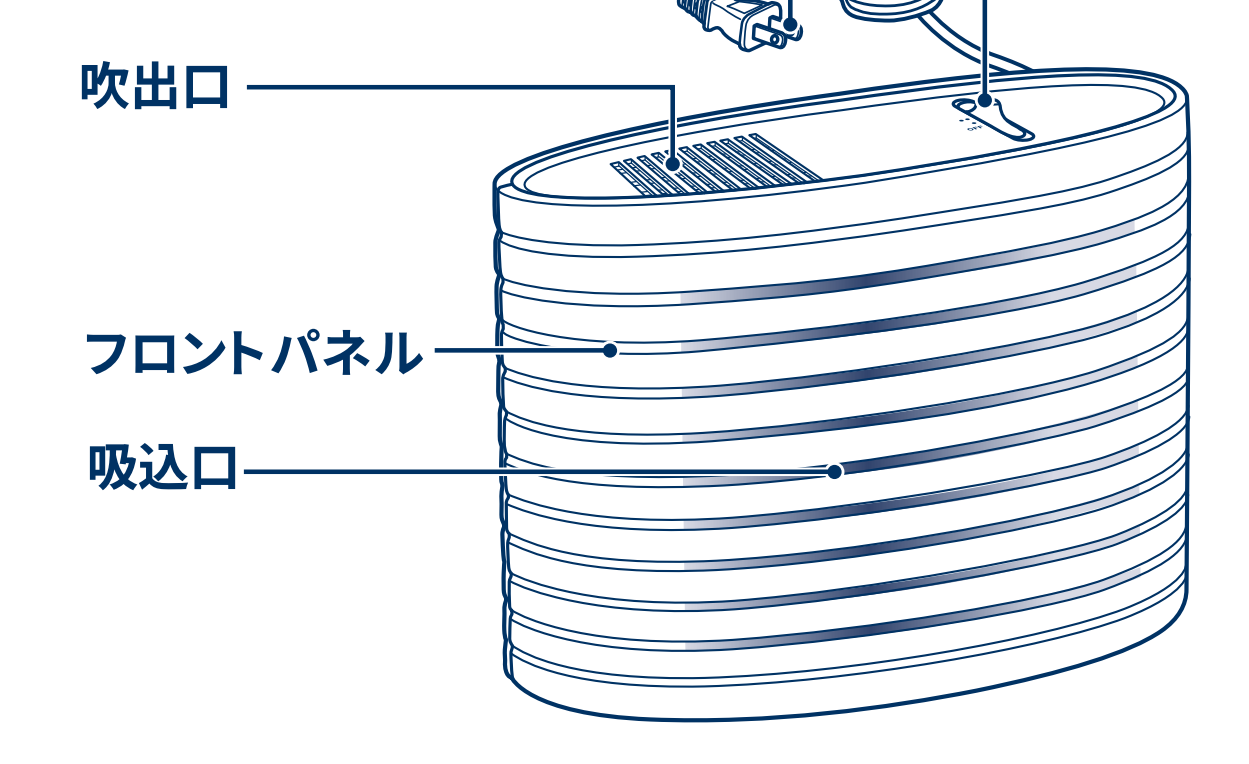

注　意

- 必ず本体を立てた状態で使用してください。
  寝かせた状態で使用されますと故障の原因になります。
- 吸込口、および吹出口はふさがないでください。


フィルターの取付けかた



- フィルターはビニール袋に入った状態で本体にセットされています。ご使用前に、以下の手順でビニール袋から取り出して使用してください。
- フィルター取付けの際は必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- フィルターは曲げすぎないでください。破損の原因になります。
- フィルター取付けは必ず本体を寝かせて行ってください。立てた状態で行うとフィルターをうまくセットできない場合があります。

お願い

フィルターの白い袋（不織布）はフィルターの一部ですので、破らずに使用してください。

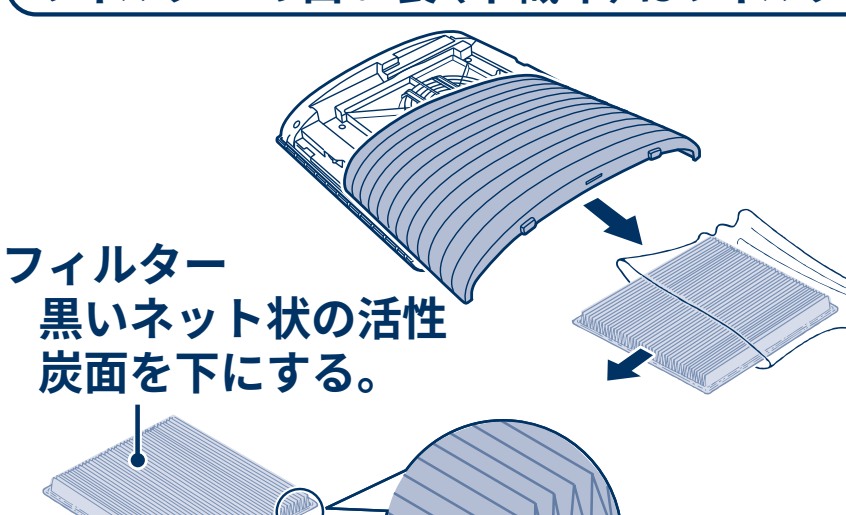

1. フロントパネルをスライドしてはずします。

2. ビニール袋からフィルターを取り出します。

3. フィルターを取付けます。
白いジャバラ面を上に、黒いネット状の活性炭面を下に向けセットします。

4. フロントパネルを取付けます。
製品側面に目印があります。フロントパネルの目印を本体の下側の目印に合わせ、フロントパネルを手で押さえて上にスライドしてはめてください。

①印を合わせて

フィルターの交換

- 抗菌プリーツフィルターの有効期間は開封後約6ヶ月です。
- 使用の時間や状態により有効期間は異なります。6ヶ月以内でもにおいや空気の汚れが取れにくくなりフロントパネルを清掃しても変わらない場合は、新しい抗菌プリーツフィルターと交換してください。
- 抗菌プリーツフィルター交換の目安に「日付シール」（本体背面貼付）をご利用ください。



抗菌プリーツフィルターは、絶対に水洗いしないでください。
水洗いしても効果は戻りません。感電・故障の原因になります。

交換フィルターのお申し込み方法

製品番号	製　品　名	価　　　格
AC-FT04	抗菌プリーツフィルター	1枚 1,365円（本体価格 1,300円）

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2
ツインバード工業(株)　「お客様サービス係」

消費税法の改正により、消費税相当額を含んだ支払総額で価格を表示しています。
消費税は平成16年4月現在の税率に基づいて計算されています。

- 抗菌プリーツフィルターをお求めの際は、同封の「お申込書」に希望枚数を明記の上、郵便番号・ご住所・お名前・電話番号をご記入の上、お申し込みください。

お手入れ


注　意

- お手入れは、必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
- 本体の丸洗いは危険です。絶対にしないでください。

本体のお手入れ



- 乾いたやわらかい布でふいてください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸し、よくしぼってふき、そのあと乾いた布でふきとるときれいになります。
- シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。

パネルのお手入れ

1ヶ月に1回程度、お手入れしてください。



フロントパネル・吸込口部分のほこりなどは掃除機で吸い取ってください。

こんなときは

こんなときは？	調べるところ	処　置
吹出口から風がでない。	●電源プラグがコンセントに、しっかり差し込まれていますか。 ●電源／風量切り替えスイッチが「OFF」になっていませんか。	●電源プラグをコンセントに差し込みなおしてください。 ●電源／風量切り替えスイッチを「●●（強）」または「●（弱）」の位置にしてください。
においがとれにくい。 空気の汚れがとれにくい。	●吸込口、および吹出口が汚れていませんか。 ●フィルターが確実に取付けられていますか。 ●フィルターが汚れすぎていませんか。	●お手入れしてください。 ●フィルターを確実に取付けてください。 ●フィルターを交換してください。

- 上記の点検後になお異常がある場合は、電源プラグをコンセントから抜き、事故防止のため必ず販売店または、「お客様サービス係」に点検・修理を依頼してください。

愛情点検



★長年ご使用の空気清浄機の点検を！

ご使用の際このようなことはありませんか。	●スイッチを入れても運転しなかったり、途中で止まったりする。●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。●ファン回転中に異常な音や振動がする。●本体が異常に熱かったり、こげくさい臭いがする。●その他の異常や故障がある。	▶	ご使用中止	故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

アフターサービス

1.保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日」と「販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときは、電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

- 保証期間中の修理
  保証書の規定により無料修理します。
  商品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。
- 保証期間がすぎている修理
  修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

4.補修用性能部品の最低保有期間

- この空気清浄機の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。
- 性能部品とはその商品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合

「お客様サービス係」にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉
修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した商品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

〈修理部品について〉
修理部品は、部品共通化のため、一部予告なしに仕様や外観色を変更することがあります。

お客様サービス係
（フリーダイヤル）0120－337－455
FAX　（0256）93－1077
お電話承り時間: 平日（月曜～金曜）午前9時～午後5時
〒959-0292　新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕　様

電　源	AC100V　50Hz/60Hz		おすすめ畳数※2	3～6畳
風量調節	強	弱	電源コードの長さ（約）	1.8m
消費電力	30／26W	21／18W	製品寸法（約）	330×110×265mm
風量（㎥／分）	0.8／0.6	0.6／0.5	製品質量（約）	1.9kg
適用床面積※1	～3畳（約5㎡）		付属品	抗菌プリーツフィルター…1

※1　適用床面積とは、日本電機工業会で定められた規格（JEM1467）であり、30分できれいにできる部屋の大きさを表しています。
※2　おすすめ畳数とは、1回の使用時間の目安を60分（当社規格）とした時の、きれいにできる部屋の大きさを表しています。

- この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。